工业视觉控制器

ICP-R-9400G-2C

- EIA RS-310C 19"上架式安装标准
- 采用优质钢板成型，结果稳定。
- 驱动器支架采用防震式设计，有效减小震动。
  主板压条能够保证系统在运输和震动中稳定运行。
- 磁盘驱动器配有减震装置
- 前门内有2个USB端口
- 机箱上盖和前面板均采用免工具设计，方便拆卸

主要特征

- Intel Q370芯片组
- 支持VGA显示输入
- 支持连接最多8颗GigE相机
- 支持2路以太网控制口
- 最大连接8颗U3相机
- 110V-220V电源输入

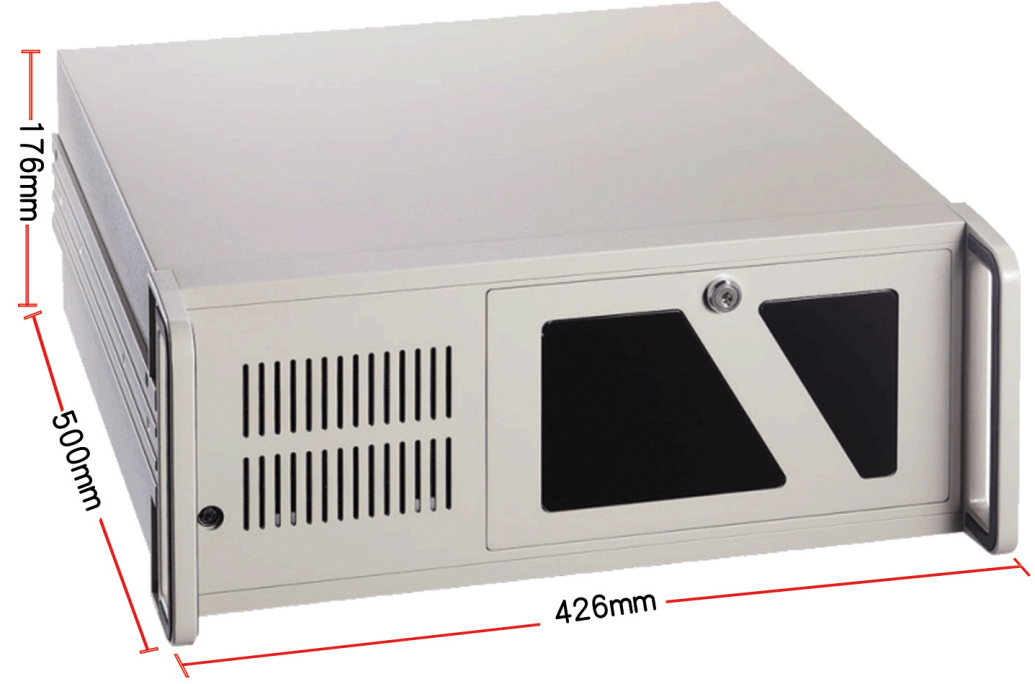



主要参数		
处理器	CPU	Intel Q370
内存&硬盘	程序内存	4096MB
	固态硬盘	128GB SSD
后面板接口	后面板接口	2个RJ45 LAN口（1*I219LM,1*I211AT）
		2个USB3.0接口+4个USB3.2接口
		1个VGA接口
		1个DP接口
		1个DVI-D接口

		1个DHMI接口
		1个DB-9 RS-232(支持RS-232/422/485)
		1个音频接口(Line-in ,Line-out , Mic-in)
扩展插槽	扩展插槽	2个PCIe x16
		3个PCIe x4
		2个PCI
软件	应用	视觉应用软件
机械规格	外观尺寸	426mm x 500mm x 176(L x W x H)
	操作温度	0°C~60°C
	保存温度	-30°C~60°C
	安全性	CE, FCC Class B, RoHS
通讯标准	USB	8*USB
	以太接口	10/100/1000
	串口	6
显示方式	设置图形化用户界面	VGA显示接口
电源功率	110V~220V交流	300W

● 应用式例

ICP9400G视觉控制器助你快速构建视觉定位、量测、检测、识别等行业应用，应用广泛，强大的兼容性，是您理想的选择

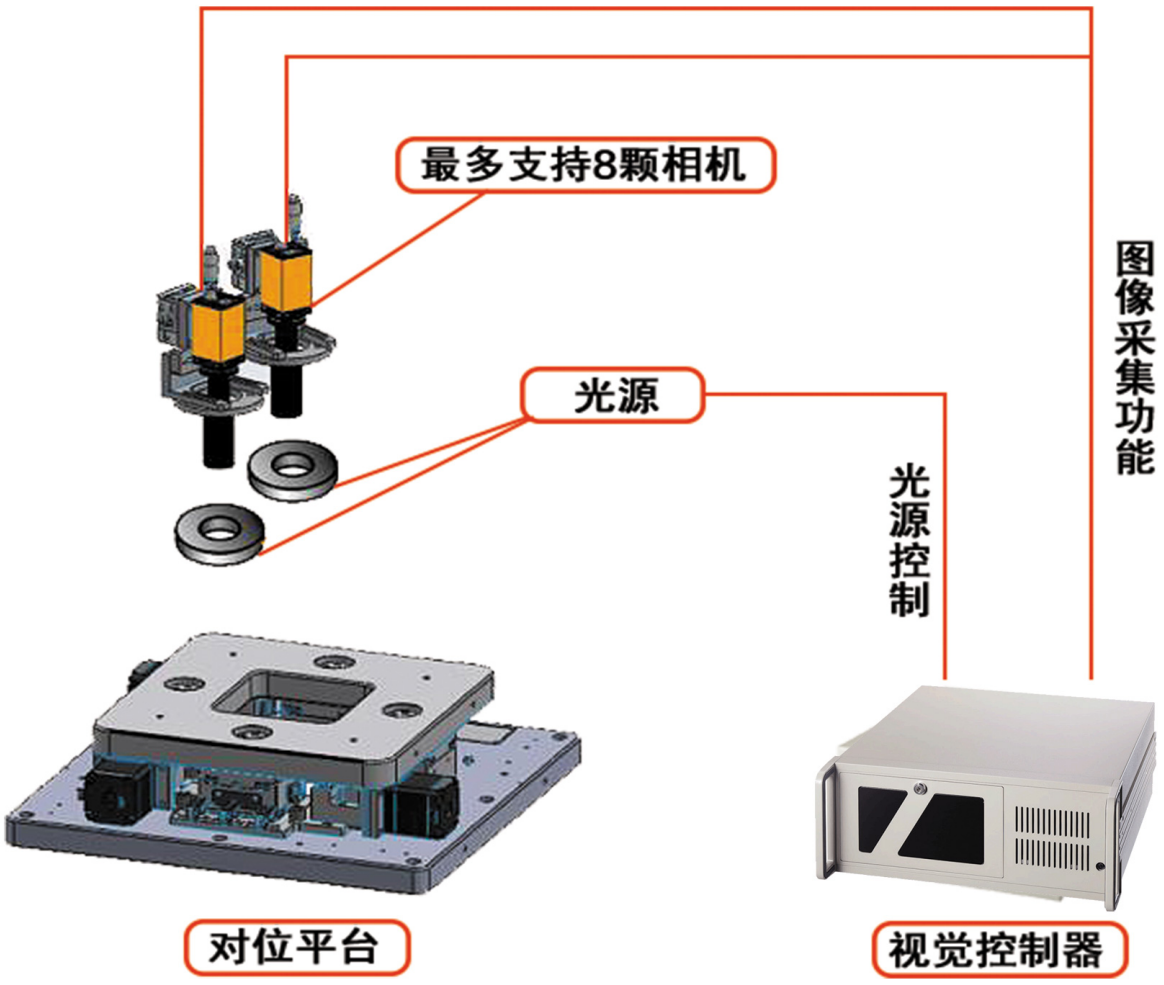

● 安装方式

壁挂支架可拆卸

● 安装尺寸

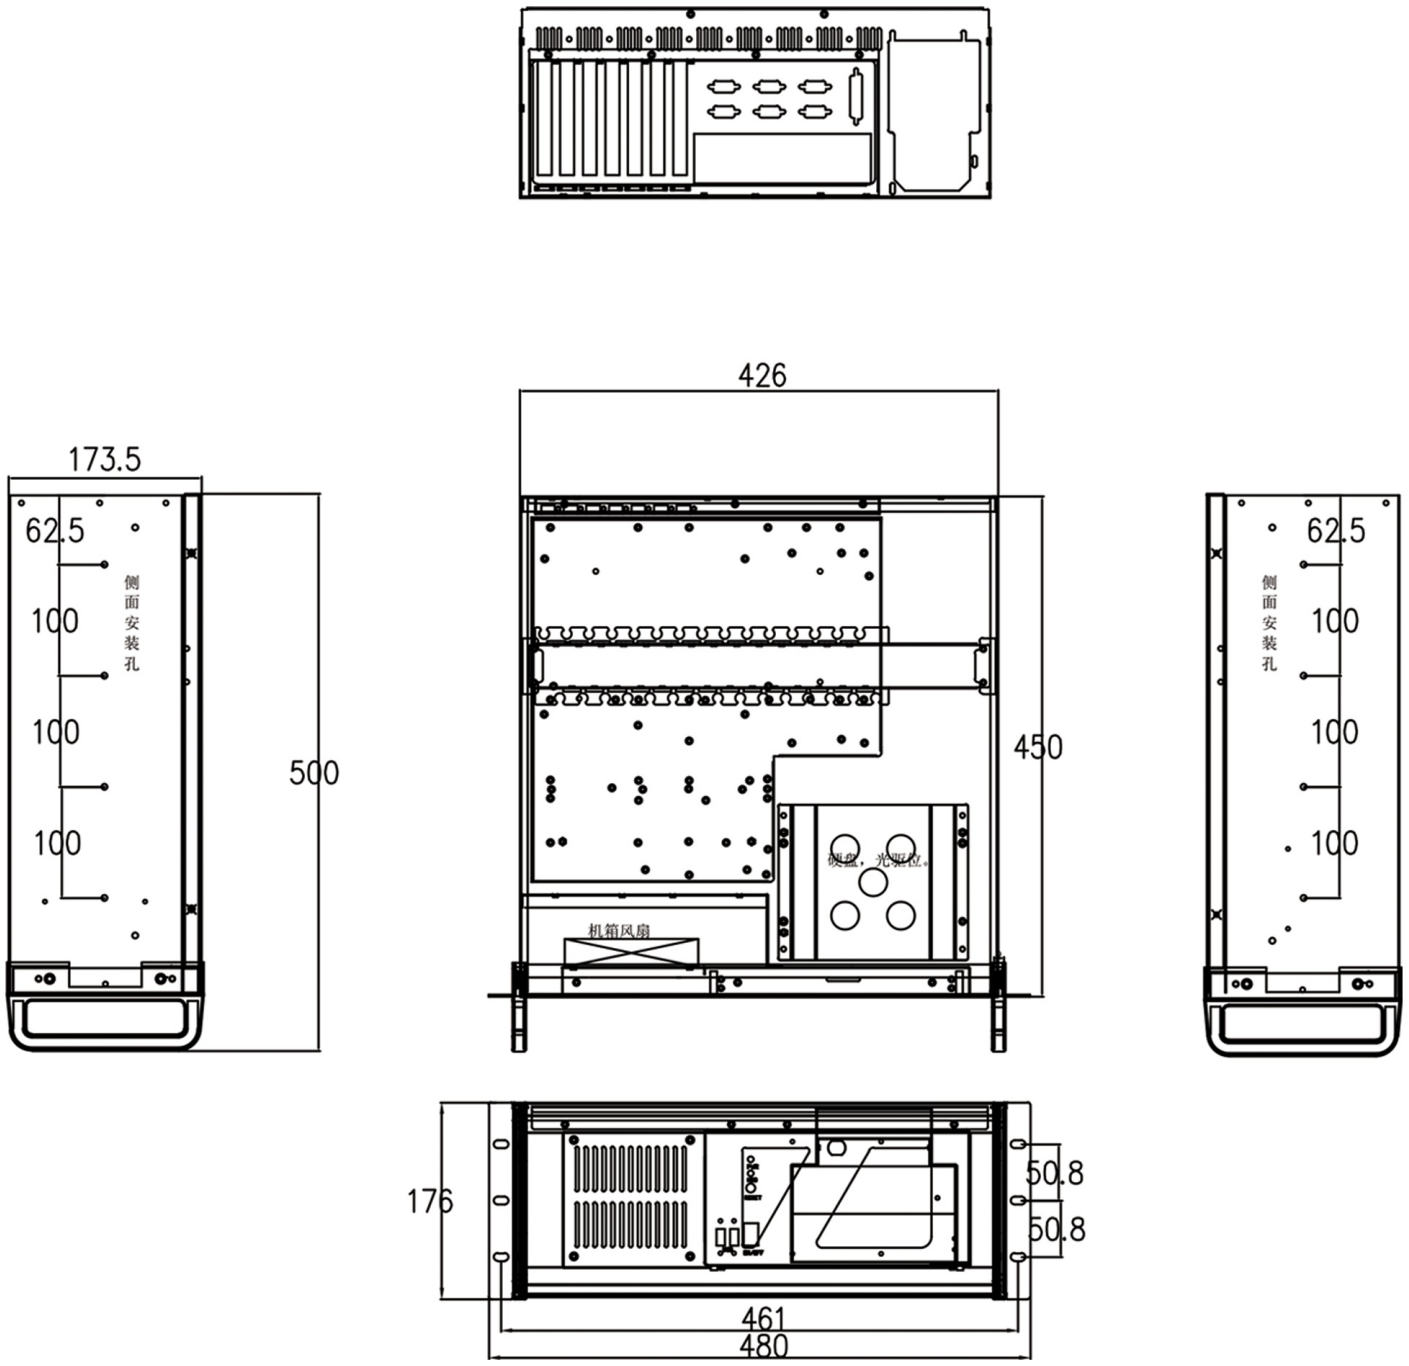

● 订购信息

配置选择	配置参数	
配置一	ICP-R-9400G-2C	I3 8100/4G/128G/300W/2网
配置二	ICP-R-9400G-2C	I5 8500/8G/128G/300W/2网
配置三	ICP-R-9400G-2C	I7 8700K/16G/128G/500W/2网

● 详细说明

ICP9400G工业视觉控制器是高性价比控制器，是一种坚固耐用的视觉控制器，提供了入门级别的处理能力，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制应用。

ICP9400G视觉控制器搭载Intel 酷睿处理器以及Intel 千兆网口，适合入门级的机器视觉应用，ICP9400G工业视觉控制器可连接GigE Vision和USB3.0 Vision工业相机。此外还提供工业通信端口、数字光源控制器，以便用户开发及使用简易的API控制光源的亮度、触发光源，将视觉检测结果紧密和PLC或者机械手等进行通讯，适应后续的工业检测需求，可帮助您解决大部分视觉应用需求。

ICP9400G系列视觉控制器采用无风扇设计、提供了固态硬盘驱动，这不仅能降低维护需求，还可以提高稳定性，从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。ICP9400G视觉控制器以小巧的封装集成了所有的功能，减少了制造与嵌入式系统的占用空间。

● 软件生态圈

ICP9400G系列视觉控制器可帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新，提供的工业IO通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言，也提供了自行开发独立的可执行文件，工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具，灵活开发。

● 工业通信与I/0

ICP9400G工业视觉系统还可以使用Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串行、Modbus/TCP等工业协议来传送指令与数据给其他设备，比如PLC与操作界面。 通过企业连接功能，您还可监测检测结果、查看图像或是把数据储存在数据库中进行统计过程控制。 这些系统还配备了用于网络连接的专用Gigabit以太网端口、用户可选的RS-232/RS-485串行端口以及用于外接数据存储器的高速USB连接端口。

● 应用领域

印刷机（丝网印刷、钢网印刷、移印机）
PCB钻孔机
玻璃切割机
曝光机（LCD、PCB）
贴合机（TAB/ACF/FPC/LCD/COG/FOG）
点胶机
机械手智能装配

● 应用案列



背光测试



手机装配

卫浴开孔



Delta机械手包裹分拣



视觉引导纸盒包装



医疗行业定位分拣

视觉引导锁螺丝



手机外壳贴辅料



心脏手术器械组装